FULL HEIGHT TURNSTILE

PG8335

ประตูหมุนเต็มความสูง พร้อมประตูสวิงด้านข้าง

จัดระเบียบทางเข้า–ออกและตรวจสอบสิทธิ์ก่อนผ่าน
สำหรับโรงงาน อาคารสำนักงาน และพื้นที่ควบคุมการเข้าถึง

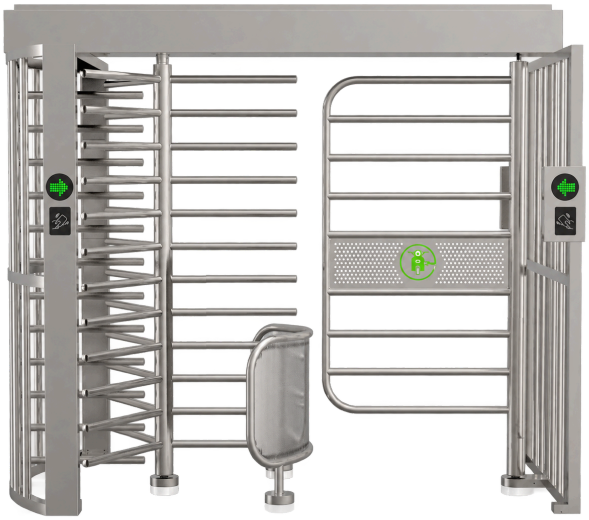

900	30	0.2 วินาที
ช่องทางเดิน / มม.	คน/นาที*	เวลาปลดล็อก

คุณสมบัติเด่น

ควบคุมทางเข้า–ออก

โครงสร้างเต็มความสูง กำหนดแนวทางเดินชัดเจน

เชื่อมต่อระบบตรวจสอบสิทธิ์

เลือกเครื่องอ่านและอุปกรณ์สั่งเปิดตามโครงการ

จัดการการผ่านเป็นจังหวะ

ระบบปลดล็อกก่อนหมุนผ่าน และกลับสู่ตำแหน่งควบคุม

ประตูสวิงด้านข้าง

เพิ่มทางเดินสำหรับการใช้งานที่ต้องการช่องเปิดกว้าง

ขนาดอุปกรณ์ 2650 × 1500 × 2300 มม.

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดอุปกรณ์ (ตามสเปก)	**2650 × 1500 × 2300 มม.**
วัสดุ	**สแตนเลส SUS304**
ช่องทางเดิน	**900 มม.**
อัตราการผ่าน	**ประมาณ 30 คน/นาที***
เวลาปลดล็อก	**0.2 วินาที**
ไฟเข้า	**100–240 V AC**
แรงดันวงจรควบคุม	**24 V DC**
อินพุตสั่งเปิด	**Dry Contact**
กำลังไฟ	**30 W**
อุณหภูมิใช้งาน	**-15 ถึง +55 °C**
ทิศทางการผ่าน	**ตั้งค่าได้ทางเดียว / สองทิศทาง**

ขนาดอุปกรณ์

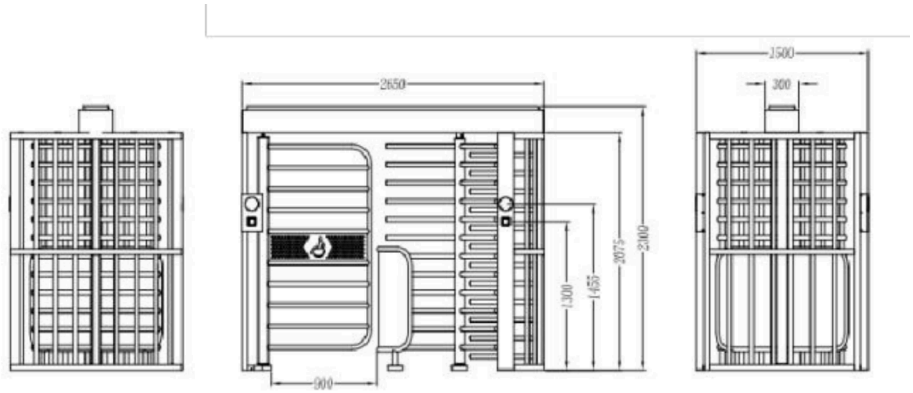

หน่วยขนาด: มิลลิเมตร · เลือกชุดอุปกรณ์ตามพื้นที่ติดตั้ง

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เมื่อหมุนผ่าน แขนกั้นกลับเข้าสู่จังหวะควบคุมถัดไป

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250