TRIPOD TURNSTILE

PE428-2

ประตูกั้นสามขาแบบแขนหมุนสองด้าน

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
ชุดแขนหมุนสองด้านในตัวเครื่องเดียว เชื่อมต่อระบบตรวจสอบสิทธิ์



≤550	35 คน/นาที	960 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	อัตราการผ่าน*	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ชุดแขนหมุนสองด้าน

จัดช่องทางเดินสองฝั่งของตัวเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

กึ่งอัตโนมัติ / อัตโนมัติ / กลไกมือ

แขนตกในเหตุฉุกเฉิน

รองรับแขนตกเมื่อไฟดับในรุ่นไฟฟ้า

เชื่อมต่อระบบตรวจสอบสิทธิ์

บัตรและระบบสแกน ผ่านชุดควบคุมที่รองรับ

ขนาดตัวเครื่องไม่รวมแขนกั้น 480 × 560 × 960 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


*อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับวิธีการสแกนและโหมดการทำงานของเครื่องกั้น

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมแขนกั้น	480 × 560 × 960 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	ไม่เกิน 550 มม.
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที*
แรงดันไฟเข้า / ความถี่	100–240 V AC / 50–60 Hz
แรงดันใช้งาน / กำลังไฟสูงสุด	24 V DC / 35 W
ระดับการป้องกัน (ตามเอกสาร)	IP >44
อุณหภูมิใช้งาน	-25 ถึง +70 °C
น้ำหนักรวมแขนกั้น	42 กก.
วัสดุตัวเรือน	สแตนเลส AISI 304 หรือ AISI 316
วัสดุแขนกั้น	แท่งสแตนเลส

ขนาดตัวเครื่อง

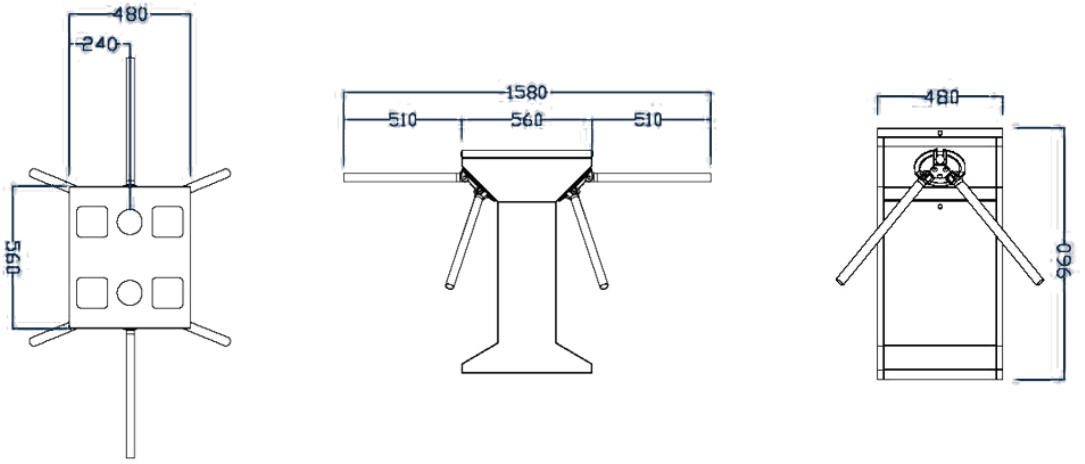

หน่วย: มม. • มุมมองด้านบน / ด้านหน้า / ด้านข้าง • ระยะรวมแขน 1580 มม.

เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

ยืนยันวัสดุ โหมดการทำงาน จุดยึด และแนวเดินสายก่อนสั่งซื้อ

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID บาร์โค้ด และบัตรแถบแม่เหล็กผ่านระบบที่รองรับ
เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

โหมดการทำงานและการเชื่อมต่อ

- กึ่งอัตโนมัติ: ยืนยันสิทธิ์แล้วผลักแขนด้วยมือจนกลับตำแหน่ง
- อัตโนมัติ: ยืนยันสิทธิ์แล้วผลักเบา ๆ มอเตอร์ช่วยหมุนจนสุด
- กลไกมือ: ผู้ใช้งานผลักแขนเพื่อผ่านช่องทาง
- ตั้งผ่านทีละคนทางเดียว / สองทิศทาง หรือผ่านอิสระ / ล็อก

มีไฟแสดงทิศทาง กลับตำแหน่งหลังผ่าน และตั้งเวลาหน่วงได้ตามรุ่นที่เลือก

ตัวเลือกอุปกรณ์ยืนยันสิทธิ์และสั่งเปิด



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

ความปลอดภัยและอุปกรณ์เสริม

รุ่นไฟฟ้ารองรับแขนตกเมื่อไฟดับหรือเหตุฉุกเฉิน
เลือกต่อรีโมทแบบมีสาย / ไร้สาย หรือชุดควบคุมตามการจัดชุด

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง
02-743-9008 / 081-641-5101 LINE ID: @psnet
98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250