FLAP BARRIER

PE542

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับการใช้งานของโครงการ



550	4 คู่	960 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	เซนเซอร์อินฟราเรด	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ปีก PC สีฟ้า

รูปแบบปีกผีเสื้อสำหรับควบคุมทางเดิน

ช่องทางเดิน 550 มม.

จัดวางช่องเข้าและออกให้เหมาะกับพื้นที่

เซนเซอร์ 4 คู่

อ้างอิงสเปกที่ PS Net ยืนยันสำหรับรุ่นนี้

เชื่อมต่อได้หลายระบบ

สั่งเปิดผ่าน Dry Contact จากอุปกรณ์ที่เข้ากันได้


ขนาดตัวเครื่อง 1200 × 280 × 960 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**1200 × 280 × 960 มม.**
วัสดุตัวเครื่อง	**SUS304 Hairline #400 หนา 1.2/1.0 มม.**
วัสดุปีกกั้น	**PC**
ช่องทางเดิน	**550 มม.**
เซนเซอร์อินฟราเรด	**4 คู่**
อัตราการผ่าน	**35 คน/นาที***
ไฟเข้า	**100–240 V**
มอเตอร์	**24 V DC Brushed**
กำลังมอเตอร์	**35 W**
สัญญาณสั่งเปิด	**Dry Contact**
อุณหภูมิใช้งาน	**-20 ถึง +70 °C**
ระดับการป้องกัน	**IP45**
ทิศทางการผ่าน	**สองทิศทาง**

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

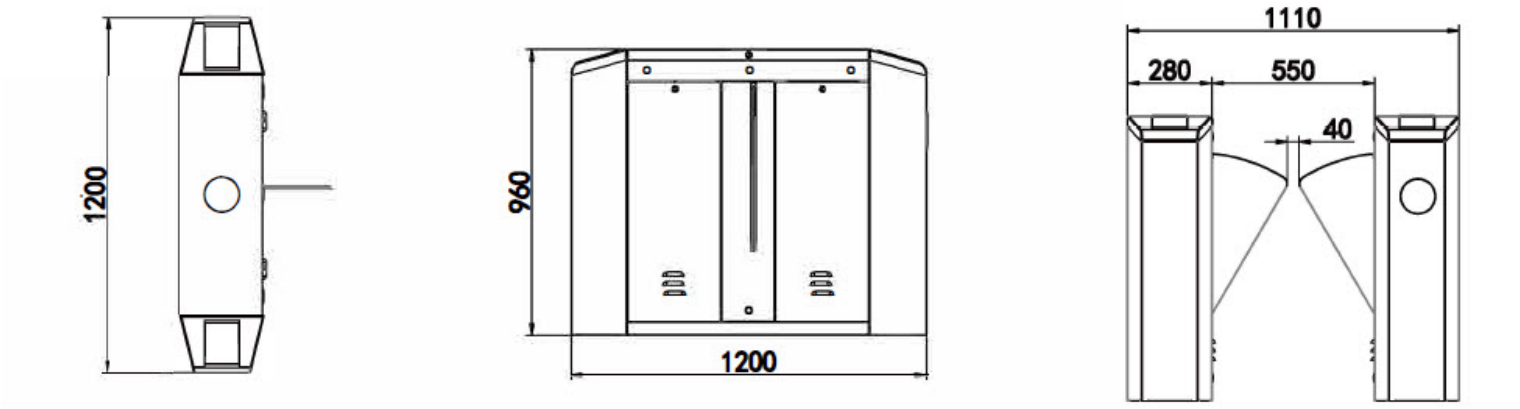

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01
ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02
อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03
ควบคุมทางเดิน

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250