FLAP BARRIER

PY548

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับการใช้งานของโครงการ



550 / 900
ช่องทางเดิน / มม.

4 คู่
เซนเซอร์อินฟราเรด

980 มม.
ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก

เชื่อมต่อเครื่องอ่านและระบบควบคุมตามโครงการ

เลือกชุดอุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน

รองรับการสั่งเปิดด้วยสัญญาณ Dry Contact

ปีกมาตรฐาน 550 มม.

ปีก PC และเซนเซอร์อินฟราเรด 4 คู่

ตัวเลือกปีก 2 ชั้น

ขยายช่องทางเดินเป็น 900 มม. ตามภาพตัวเลือก



ตัวเลือกปีก 2 ชั้น

ช่องทางเดิน 900 มม.

ภาพประกอบรูปแบบปีก


ขนาดตัวเครื่อง 1200 × 280 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**1200 × 280 × 980 มม.**
วัสดุตัวเครื่อง	**SUS304 Hairline #400 หนา 1.2 มม.**
ช่องทางเดิน	**550 มม. / ตัวเลือก 900 มม. ปีก 2 ชั้น**
ระบบขับเคลื่อน	**DC Brushed Motor**
เซนเซอร์อินฟราเรด	**4 คู่**
ปีกกั้น	**PC**
อัตราการผ่าน	**35–40 คน/นาที***
เวลาทำงานที่ระบุ	**0.2 วินาที**
ไฟเข้า / ความถี่	**100–240 V AC / 50–60 Hz**
แรงดันทำงาน	**24 V DC**
กำลังไฟสูงสุด	**35 W ตาม PDF**
การเชื่อมต่อ	**RS485 / Dry Contact**
MCBF	**15,000,000 รอบ**
ระดับการป้องกัน	**IP44**
อุณหภูมิใช้งาน	**-25 ถึง +70 °C ตาม PDF**

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

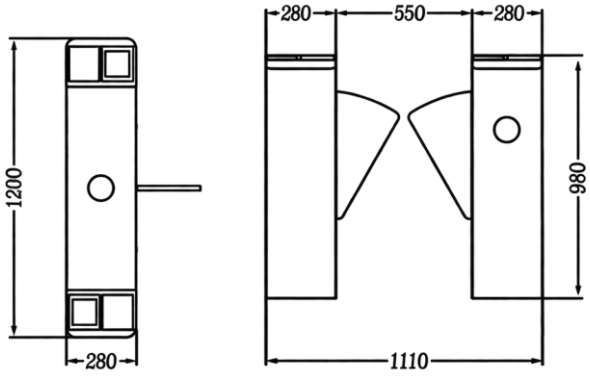

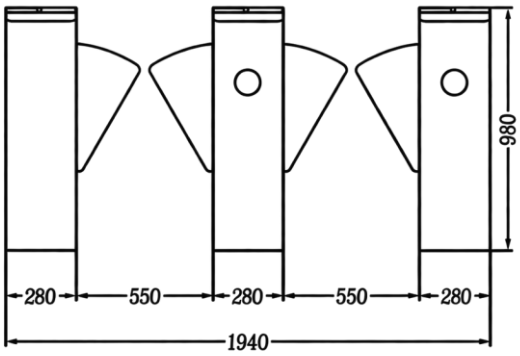

* อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250