FLAP BARRIER

PY505

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

จัดระเบียบทางเข้า–ออก และควบคุมสิทธิ์การผ่าน
เลือกอุปกรณ์ยืนยันตัวตนให้เหมาะกับโครงการ



550	4 คู่	980 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	เซนเซอร์อินฟราเรด	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ตัวเครื่องสแตนเลส SUS304

ผิวขัดลาย Hairline #400 หนา 1.2 มม.

ปีกกั้น PC

สำหรับจัดระเบียบช่องทางเดิน

เซนเซอร์อินฟราเรด 4 คู่

ตรวจจับการผ่านบริเวณทางเดิน

เชื่อมต่อระบบตรวจสอบสิทธิ์

เลือกเครื่องอ่านและชุดควบคุมตามโครงการ


ขนาดตัวเครื่อง 1200 × 280 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**1200 × 280 × 980 มม.**
ช่องทางเดิน	**550 มม.**
เซนเซอร์อินฟราเรด	**4 คู่**
วัสดุตัวเครื่อง	**สแตนเลส SUS304 ผิว Hairline #400**
ความหนาตัวเครื่อง	**1.2 มม.**
ปีกกั้น	**PC (Polycarbonate)**
มอเตอร์	**DC Brushed**
อินพุตสั่งเปิด	**Dry Contact**
MCBF	**5,000,000 รอบ**

ขนาดอุปกรณ์

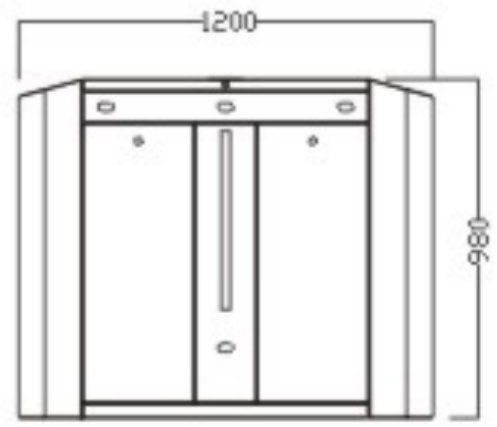

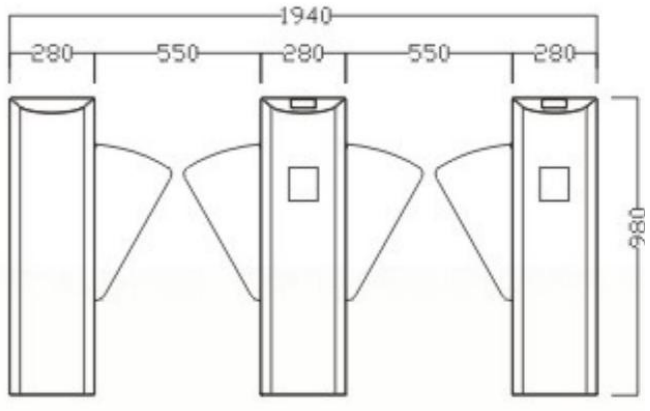

หน่วย: มิลลิเมตร · ตัวเครื่อง 1200 × 280 × 980 มม. · ช่องทางเดิน 550 มม.

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250