FLAP BARRIER

PA503C

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

DC BRUSHLESS

โครงสร้างสแตนเลส SUS304 พร้อมปีกอะคริลิกใสและไฟ RGB
สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก



ตัวอย่างการจัดวาง 2 ช่องทางเดิน



ตัวอย่างการจัดวาง 1 ช่องทางเดิน

550	7 คู่	SUS304
ความกว้างช่องทางเดิน / มม.	เซนเซอร์อินฟราเรด	โครงสร้างสแตนเลส

ฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการผ่านเข้า-ออก

ตรวจจับการตามผ่านและย้อนทาง

มีฟังก์ชัน Anti-tail และ Anti-reverse pass
ตามข้อมูลผู้ผลิต

อินฟราเรดช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับขณะประตูเปิดหรือกำลังเคลื่อนที่
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงระหว่างผ่านประตู

คืนสถานะล็อกอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด
ระบบจะกลับสู่สถานะล็อก

เลือกโหมดให้เหมาะกับพื้นที่

อ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง
ตั้งโหมดเปิดหรือปิดตามรูปแบบการใช้งาน

ตัวเครื่องสแตนเลส SUS304 ฝาบนหนา 1.5 มม. และตัวเครื่องหนา 1.2 มม.
ปีกอะคริลิกใสหนา 15 มม. พร้อมไฟ RGB

SPECIFICATIONS


ข้อมูลทางเทคนิค


ข้อมูลเฉพาะรุ่น PA503C ตามเอกสารผู้ผลิตและข้อมูลที่ PS Net ยืนยัน


ขนาดตัวเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง)	**1400 × 300 × 990 มม.**
ความกว้างช่องทางเดิน	**550 มม.**
วัสดุตัวเครื่อง	**SUS304: ฝาบน 1.5 มม. / ตัวเครื่อง 1.2 มม.**
วัสดุปีกกั้น	**อะคริลิกใส 15 มม. พร้อมไฟ RGB**
ชุดกลไก	**Brushless Flap Barrier Gate Movement**
มอเตอร์	**DC Brushless 40 W**
กำลังไฟที่ระบุ (Power)	**120 W**
แหล่งจ่ายไฟ	**24 V, 150 W**
เซนเซอร์อินฟราเรด	**7 คู่**
ไฟแสดงสถานะ	**RGB**
ระบบควบคุม	**Brushless Control System**
การเชื่อมต่อ	**Dry Contact / RS485**
อัตราการผ่าน	**35-50 คน/นาที****
อุณหภูมิใช้งาน	**-20 ถึง +70 °C**
ความชื้น	**≤90% โดยไม่เกิดการควบแน่น**
ระดับการป้องกัน	**IP4X**
สภาพแวดล้อม	**ภายในอาคาร / ภายนอกอาคารต้องมีหลังคาคลุม**

ขนาดและตัวอย่างการจัดวาง

ยาว × กว้าง × สูง: 1400 × 300 × 990 มม.

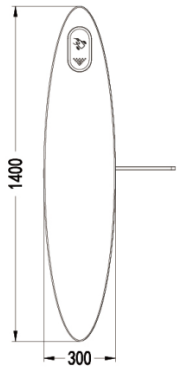

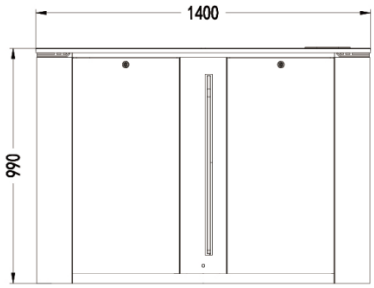

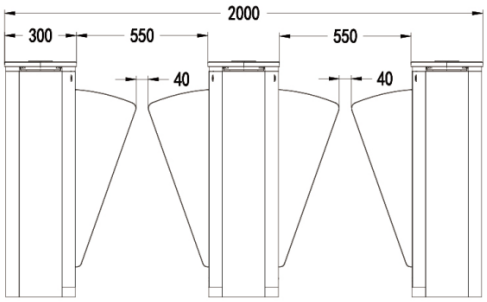

** อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตน การตั้งค่า และลักษณะการใช้งาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
โดยเลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

01

ยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้แสดงบัตรหรือยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านที่ติดตั้งร่วม

02

อนุญาตให้ผ่าน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์และสั่งเปิดประตูตามโหมดที่กำหนด

03

ควบคุมทางเดิน

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่าน และประตูกลับสู่สถานะตามการตั้งค่า

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร | QR Code | ใบหน้า | ลายนิ้วมือ | ฝ่ามือ | ปุ่มกด | รีโมท | ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ใช้กับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อที่มีสัญญาณสั่งเปิดเข้ากันได้
เชื่อมต่อ ESD เพิ่มเติม เพื่อสั่งเปิดเมื่อผ่านการตรวจสอบ

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250