
SWING GATE

PB607

ประตูกั้นทางเดินแบบบานสวิง

ดีไซน์โปร่ง ตัวเครื่องสเตนเลส พร้อมฝาบนหินอ่อนสีขาว

ควบคุมการเข้า-ออก พร้อมรองรับการยืนยันตัวตนได้หลากหลาย

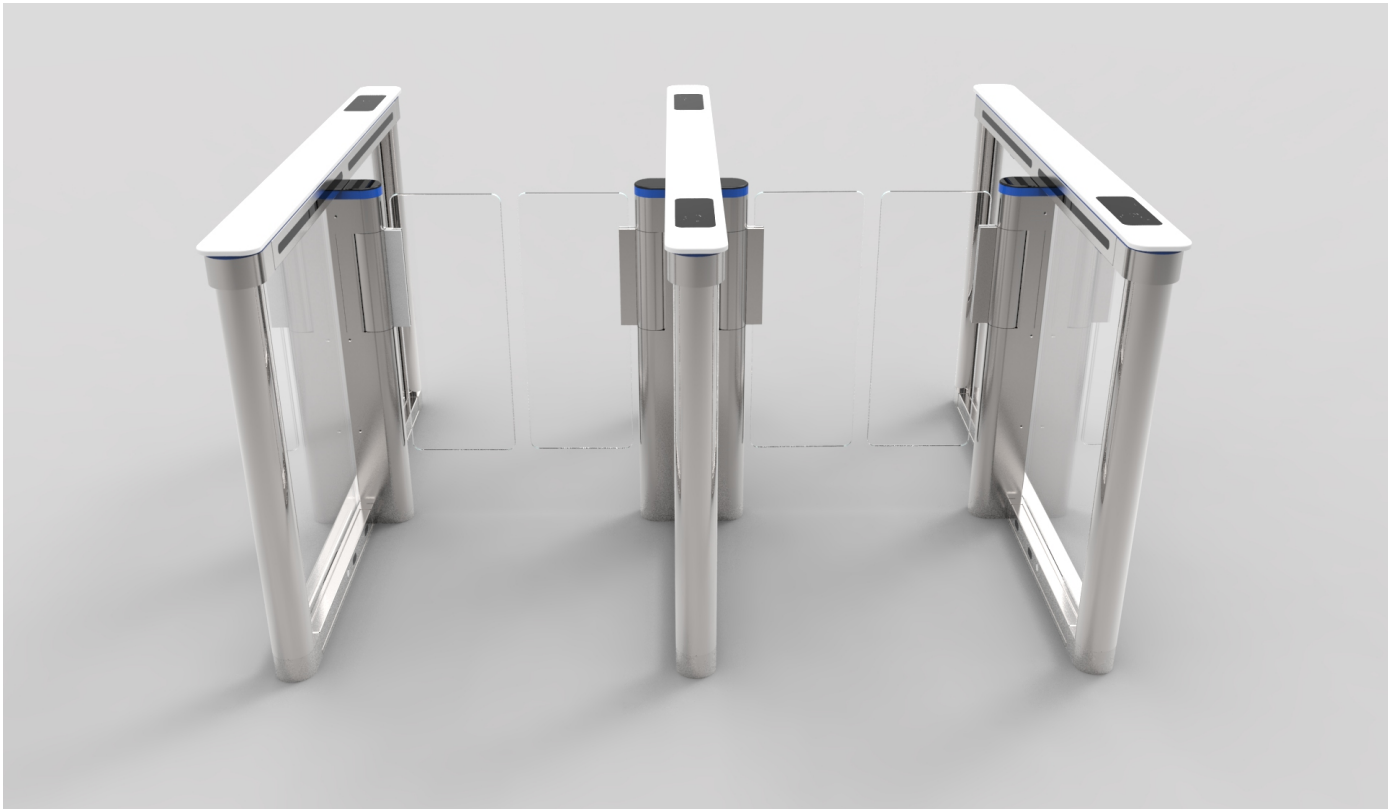

600-900 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน

35 คน/นาที
อัตราการผ่าน

8 คู่
เซ็นเซอร์อินฟราเรด

ไฟดับ ปีกเปิดอัตโนมัติ

เปิดทางให้เดินผ่านได้เมื่อไฟฟ้าดับ

ตรวจจับการผ่านผิดเงื่อนไข

รองรับ Anti-tail และ Anti-reverse

เซ็นเซอร์ช่วยป้องกันการหนีบ

ตรวจจับขณะบานเปิดหรือกำลังทำงาน

มอเตอร์ Brushless Servo

ระบบขับเคลื่อน 24V DC กำลัง 100W

ขนาดตัวเครื่อง 1,500 × 120 × 980 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	**PB607**
วัสดุตัวเครื่อง	**สเตนเลส SUS304 หนา 1.5 มม.**
วัสดุฝาบน	**หินอ่อนสีขาว หนา 12 มม.**
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง)	**1,500 × 120 × 980 มม.**
ความกว้างช่องทางเดิน	**600-900 มม.**
อัตราการผ่าน	**35 คน/นาที**
เซ็นเซอร์อินฟราเรด	**8 คู่**
แรงดันไฟเข้า	**100-240V**
มอเตอร์	**24V DC Brushless Servo Motor**
กำลังมอเตอร์	**100W**
อุณหภูมิการใช้งาน	**-20 ถึง +70°C**
สัญญาณควบคุม	**Dry Contact / RS485**

ขนาดอุปกรณ์

หน่วย: มม. | แบบแสดงช่องทางเดิน 600 มม.

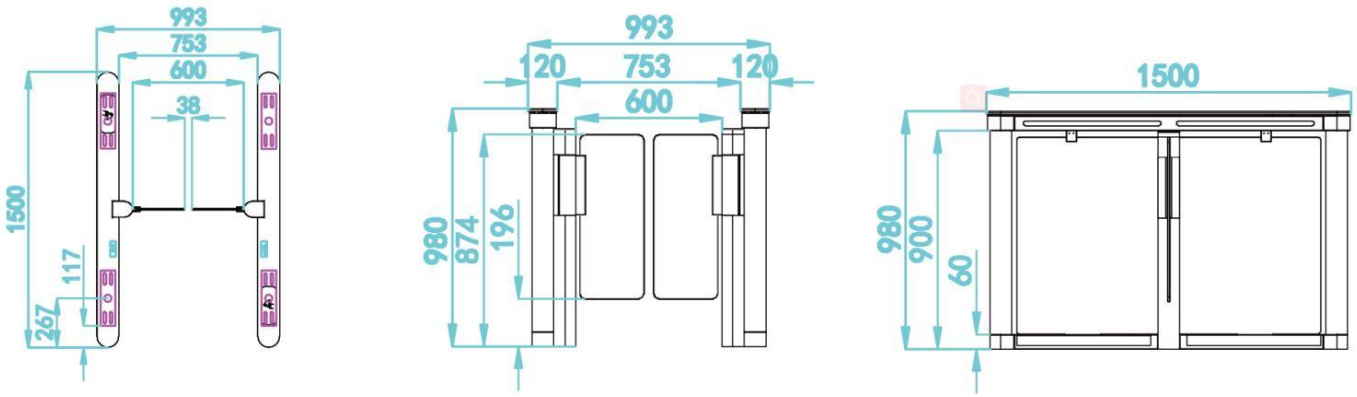

การทำงานและการเชื่อมต่อ

รองรับบัตร IC / ID การสแกน และการจดจำใบหน้า ผ่านอุปกรณ์ทีเข้ากันได้

เลือกอ่านบัตรทางเดียวหรือสองทาง และตั้งโหมดเปิดหรือปิดได้

ตั้งค่าจดจำการอ่านบัตรได้ และคืนสู่สถานะล็อกเมื่อไม่ผ่านภายในเวลาทีตั้งไว้

ติดต่อ PS Net | 02-743-9008 | 081-641-5101 | LINE @psnet