MAGNETIC REED SWITCH

RC-31

เซนเซอร์แม่เหล็กสำหรับประตูและหน้าต่าง

ตรวจจับการเปิด–ปิดด้วยการเปลี่ยนสถานะหน้าสัมผัสตามสนามแม่เหล็ก



ข้อมูลทางเทคนิค

ระยะตรวจจับ	15–25 มม.
วัสดุ / สี	ABS / สีขาว
กำลังสูงสุด	10 W
แรงดันตามสเปก	100 V DC
กระแสตามสเปก	0.5 A
ตัวเลือกหน้าสัมผัส	NO / NC / NO+NC
การใช้งาน	ประตูและหน้าต่างไม้
สาย	UL1007 #24 AWG ยาว 260 มม.
ขนาดตามแบบ	64 × 19 × 13 มม.

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com


98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PRODUCT DETAILS

RC-31

รายละเอียดประกอบ

ขนาดและลักษณะอุปกรณ์

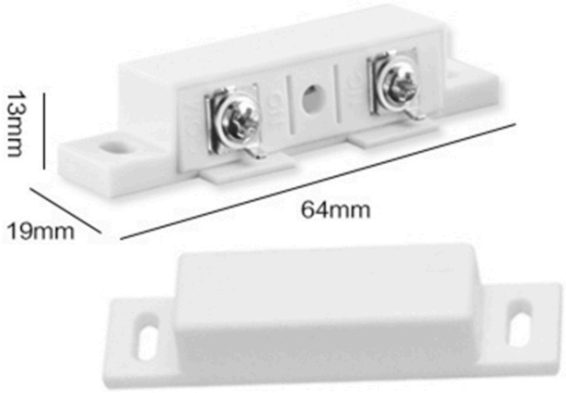

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250