TRIPOD TURNSTILE

PV420

ประตูกั้นทางเดินแบบสามขา

สำหรับจัดระเบียบทางเดินและควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออก
รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร สแกน และจดจำใบหน้า



≤550	35 คน/นาที	960 มม.
ช่องทางเดิน / มม.	อัตราการผ่าน*	ความสูงตัวเครื่อง

คุณสมบัติเด่น

ตัวเครื่องกะทัดรัด

ยาว 480 มม. เหมาะกับการจัดทางเดินเข้าเขตควบคุม

เลือกทิศทางการผ่านได้

ตั้งค่าทางเดียว สองทาง หรือเปิดผ่านอิสระ

แขนตกเมื่อไฟดับ

รองรับการเปิดทางผ่านเมื่อไฟดับหรือเหตุฉุกเฉิน

เลือกชุดควบคุมตามงาน

Semi-auto, Full-auto หรือ Mechanical ตามชุดสั่งซื้อ

ขนาดตัวเครื่องไม่รวมแขนกั้น 480 × 280 × 960 มม. (ยาว × กว้าง × สูง)


*อัตราการผ่านขึ้นอยู่กับวิธียืนยันตัวตนและลักษณะการใช้งาน

SPECIFICATIONS

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมแขนกั้น	480 × 280 × 960 มม.
ความกว้างช่องทางเดิน	ไม่เกิน 550 มม.
วัสดุตัวเครื่อง	โลหะพ่นสี / AISI304 / AISI316 ตามชุด
วัสดุแขนกั้น	สแตนเลส
อัตราการผ่าน	35 คน/นาที*
ไฟเข้า / ความถี่	100–240 V AC / 50–60 Hz
แรงดันทำงาน / กำลังไฟสูงสุด	24 V DC / 30 W
ชุดขับแม่เหล็กไฟฟ้า	DC
น้ำหนักสุทธิรวมแขนกั้น	30 กก.
อุณหภูมิใช้งาน	-25 ถึง +70 °C
ระดับการป้องกันตามต้นฉบับ	IP ≥44 — ยืนยันก่อนเลือกพื้นที่ติดตั้ง

ขนาดตัวเครื่อง

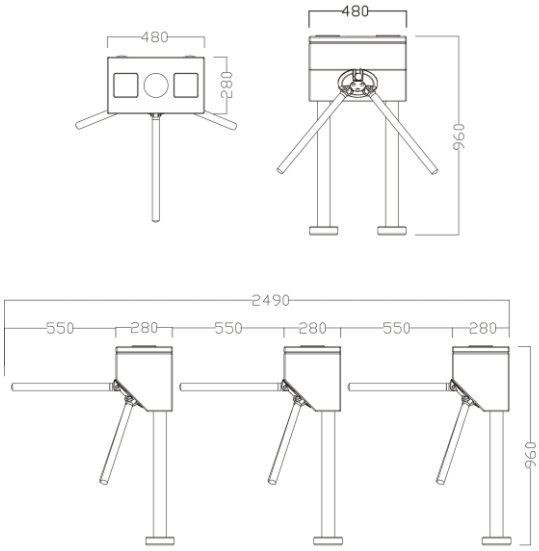

หน่วย: มม. • ตัวอย่าง 3 ช่องทาง กว้างรวม 2,490 มม.

เตรียมพื้นที่ติดตั้ง

ยืนยันจุดยึด แนวเดินสาย ระยะช่องทาง และชุดวัสดุให้เหมาะกับหน้างาน

ACCESS CONTROL

การใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบสิทธิ์

รองรับบัตร IC/ID อุปกรณ์สแกน และระบบจดจำใบหน้า
เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมที่เข้ากันได้กับโครงการ

โหมดการทำงานและการเชื่อมต่อ

- Semi-auto: ผู้ใช้ผลักแขนหลังยืนยันสิทธิ์และระบบปลดล็อก
- Full-auto: ผลักเบา ๆ แล้วมอเตอร์ช่วยหมุนจนกลับตำแหน่ง
- Mechanical: ผู้ใช้ผลักแขนผ่านด้วยแรงมือ ตามชุดที่เลือก
- ปรับเวลารอผ่านได้ และแขนคืนตำแหน่งหลังการผ่านแต่ละครั้ง

RS485 / TCP-IP ต้องใช้บอร์ด Access Control เพิ่มเติมตามระบบ

รองรับอุปกรณ์สั่งเปิดจากทุกยี่ห้อ



บัตร	QR Code	ใบหน้า	ลายนิ้วมือ	ฝ่ามือ	ปุ่มกด	รีโมท	ESD

รองรับสัญญาณสั่งเปิดแบบ Dry Contact

ต้นฉบับระบุ Dry Contact relay และพัลส์ 12 / 24 V
ยืนยันรูปแบบสัญญาณกับชุดควบคุมก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์

เครื่องอ่าน อุปกรณ์ควบคุม และระบบ ESD เป็นอุปกรณ์เสริมตามการจัดชุด

บริการของ PS Net

- สำรวจพื้นที่และวางรูปแบบช่องทางเดิน
- ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบตามขอบเขตงาน
- เลือกเครื่องอ่านและระบบควบคุมสิทธิ์
- บริการดูแลและบำรุงรักษาตามข้อตกลง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ปรึกษาการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้ง
02-743-9008 / 081-641-5101 LINE ID: @psnet
98/24 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250